LED LENSER® OPTOELECTRONICS aus dem Hause ZWEIBRÜDER® OPTOELECTRONICS

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben. Um sich mit Ihrem neuen Produkt vertraut zu machen, finden Sie hier eine kleine Gebrauchsanleitung.

	Batteriesatz
***7444/7656** - V2 TL-Tactical Light Duplex	
***7446** - V2 TL-Tactical Light Black	3xC (item no. 7723)
***7447** - V2 TL-Tactical Light Silver	
***7448** - LED-LENSER Black Magic	
***7449** - LED-LENSER Silver Magic	2xC (item no. 7723)
***7999/7657** - V2 TL-Tactical Walkspot	
***7458** - V2 Giga Chip	5xC (item no. 7723)
***7460** - V2 16-Chips	3xC (item no. 7723)
***7461/7668** - V2 Power Chip/White Chip	3xLR 01(item no. 7715)
***7462/7662** - V2 Mini Moon/Blue Chip	1x AAA (item no. 7721)
***7463/7663** - V2 Mini Moon/White Chip	
7464/7664 - V2 Micro Moon/Blue Chip	4xAG5 (item no. 7702)
7465/7665 - V2 Micro Moon/White Chip	
7466/7666 - V2 Nano/Red Chip	1xBR435 Lithium (item no. 7705)
***7546** - V2 Triplex, 3 Blue Chips	3xLR01(item no. 7715)
***7547** - V2 Triplex, 3 White Chips	
***7548** - V2 Moon, Blue Chip	3xLR01(item no. 7715)
***7549** - V2 Moon, White Chip	
***7567/7667** - V2 Triplex, 1 AA, 3 White Chips	1 x AA (item no. 7720)

Batteriewechsel (siehe Abb.1)
Schrauben Sie die Endkappe aus dem Lampengehäuse heraus und entnehmen die verbrauchten Knopfzellen. Legen Sie anschließend die neuen Knopfzellen mit dem Minuspol zuerst in die Batterieröhre ein. Achten Sie darauf, dass nach dem Einlegen jeder Knopfzelle, jeweils der markierte Pluspol für Sie sichtbar ist. Nach dem Einlegen der vier Knopfzellen schrauben Sie die Endkappe wieder ganz in das Lampengehäuse ein.

Batteriewechsel (siehe Abb.2)
Schrauben Sie die Endkappe aus dem Lampengehäuse heraus und entnehmen die verbrauchte Lithium Batterie. Schieben Sie anschließend die neue Lithium Batterie mit Draht-Stift (Minuspol) zuerst in die Batterieröhre ein. Schrauben Sie die Endkappe wieder ganz in das Lampengehäuse ein.

Batteriewechsel* (siehe Abb.3)
Schrauben Sie die Endkappe aus dem Lampengehäuse heraus und entnehmen die verbrauchte/en Batterie/en. Schieben Sie anschließend die neue/en Batterie/en mit dem Pluspol zuerst in die Batterieröhre ein. Schrauben Sie die Endkappe wieder ganz in das Lampengehäuse ein.

Batterien bei längerem Nichtgebrauch aus der Lampe herausnehmen, damit diese die Lampe durch eventuelles Auslaufen nicht beschädigen.

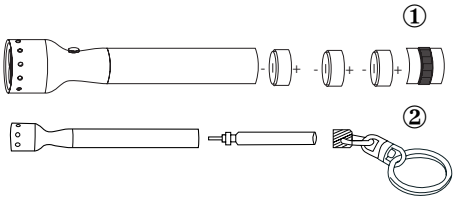

Achtung: Verbrauchte Batterien gehören in den Sondermüll.
Sicherheitshinweis: Niemals absichtlich den Lichtstrahl in die eigenen oder in die Augen anderer Personen richten. Falls ein Lichtstrahl in die Augen trifft, sind die Augenbewusst zu schließen und der Kopf aus dem Lichtstrahl zu bewegen. Es dürfen keine optisch stark bündelnden Instrumente zur Betrachtung des Lichtstrahls verwendet werden.
Bei gewerblicher Nutzung oder der Nutzung im Bereich der öffentlichen Hand ist der Benutzer entsprechend der Unfallverhütungsvorschrift für Laserstrahlung zu unterweisen.

We are pleased that you have chosen one of our products. To get familiar with our product here is a short instruction for use.

	Set of batteries
***7444/7565** - V2 TL-Tactical Light Duplex	
***7446** - V2 TL-Tactical Light Black	3xC (item no. 7723)
***7447** - V2 TL-Tactical Light Silver	
***7448** - LED-LENSER Black Magic	
***7449** - LED-LENSER Silver Magic	2xC (item no. 7723)
***7999/7657** - V2 TL-Tactical Walkspot	
***7458** - V2 Giga Chip	5xC (item no. 7723)
***7460** - V2 16-Chips	3xC (item no. 7723)
***7461/7668** - V2 Power Chip/White Chip	3xLR 01(item no. 7715)
***7462/7662** - V2 Mini Moon/Blue Chip	1x AAA (item no. 7721)
***7463/7663** - V2 Mini Moon/White Chip	
7464/7664 - V2 Micro Moon/Blue Chip	4xAG5 (item no. 7702)
7465/7665 - V2 Micro Moon/White Chip	
7466/7666 - V2 Nano/Red Chip	1xBR435 Lithium (item no. 7705)
***7546** - V2 Triplex, 3 Blue Chips	3xLR01(item no. 7715)
***7547** - V2 Triplex, 3 White Chips	
***7548** - V2 Moon, Blue Chip	3xLR01(item no. 7715)
***7549** - V2 Moon, White Chip	
***7567/7667** - V2 Triplex, 1 AA, 3 White Chips	1 x AA (item no. 7720)

Change of battery (see drawing no.1)
Please unscrew the end metal cap of the lamp and remove the button cells from the battery tube. Then insert the new button cells with the minus pole first into the battery tube. Make sure that the plus pole is always visible for you after the insertion of each button cells. Close the lamp again by screwing on the metal cap.

Change of battery (see drawing no.2)
Please unscrew the end metal cap of the lamp and remove the used lithium battery from the battery tube. Then insert the new lithium battery with the brad (minus pole) first into the battery tube. Close the lamp again by screwing on the metal cap.

Change of battery* (see drawing no.3)
Please unscrew the end metal cap and remove the used battery/batteries from the battery tube.
Insert the new battery/batteries with the plus pole first into the battery tube.

Please remove the batteries from the lamp if it wouldn't be used for a long time in order to keep the lamp from oxidizing.

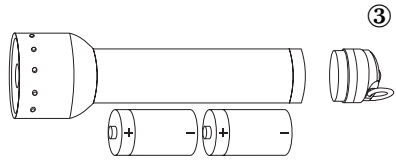

Attention: Used batteries have to be put into especially reserved collection receptacles.
Please pay attention that you do not deliberately turn the light to somebody else's eyes. In case the light beam hits your eyes, close the eyes and turn your head away so that you are out of the direct light beam. Don't use any magnifying instruments for light beam testing purposes. In case of commercial usages, the user of the lamp must be instructed by the advice of the International Commission on Nonlonizing Radiation Protection (ICNIRP) and national advices for safety and health.

Hersteller - Manufactured by: Zweibrüder Optoelectronics GmbH · 42699 Solingen/Germany · Kronenstr. 5-7
Telefon +49 (0)2 12/59 48-0 · Fax +49 (0)2 12/59 48-20 0 · www.zweibrueder.com · info@zweibrueder.com